


Шнековые транспортёры PSR

НАЗНАЧЕНИЕ

Шнековые транспортёры предназначены для транспортировки зерна и других сыпучих материалов на небольшие расстояния (до 15 м). Применяются в технологических линиях элеваторов в качестве выгребных шнеков силосов, зерносушилок. Рекомендуемое рабочее положение шнековых транспортёров PSR – по горизонтали или под углом вверх до 50° .

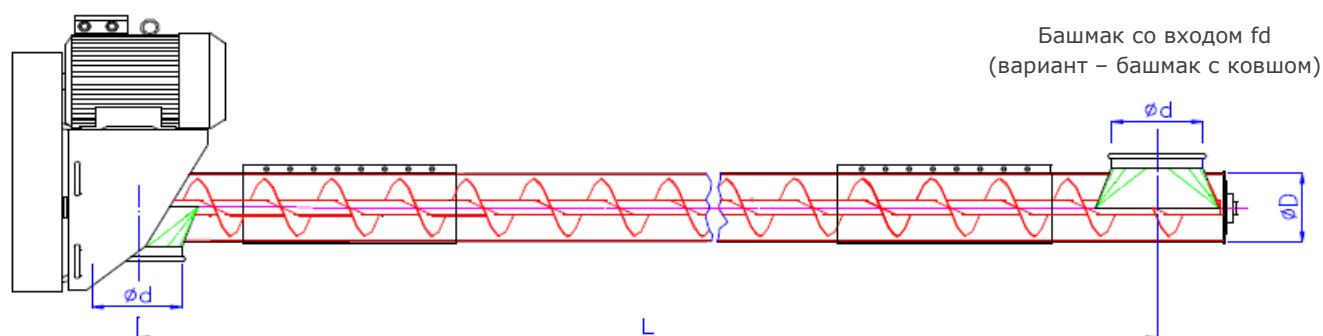

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели	ед. изм.	PSR-140	PSR-200
Производительность для пшеницы ¹⁾	т/ч	до 25	до 55
Рабочая длина транспортёра	м	до 12	до 12
Диаметр шнека	мм	120	160
Внутренний диаметр трубы (D)	мм	136	196
Входной и выходной диаметр (d)	мм	160	200
Мощность двигателя	кВт	от 2,2 до 4,0	от 3,0 до 7,5

¹⁾ Производительность для пшеницы влажностью до 15%