

ПЛОСКОДОННЫЕ СИЛОСЫ SPA из плоского листа

Грузовместимость от 100т до 16 000т

НАЗНАЧЕНИЕ

Плоскодонные силосы SPA из плоского листа предназначены для длительного хранения сухого зерна, рапса, кукурузы, семян бобовых культур и иных сыпучих материалов. Широко применяются в семенном хозяйстве ввиду минимального осадения пыли и зерна на внутренних стенках, что с легкостью позволяет содержать в чистоте внутреннюю полость силоса после его опорожнения.

Стандартно изготавливаются из оцинкованного металла, а по желанию клиента с цинково-алюминиевым покрытием (гальфан). Покрытие гальфан обеспечивает оптимальную защиту в особо трудных атмосферных условиях.

Силосы, выполненные из плоского металлического листа, имеют стабильную, надежную и устойчивую к деформации конструкцию, на что указывает толщина стенок силоса.


Силосы **АРАЙ** могут устанавливаться как одиночно, так и рядами, оборудоваться системами загрузки, разгрузки, вентиляции, контрольно-измерительными системами, например—системами контроля температуры зерна.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

1. Загрузочное отверстие
2. Крыша силоса
3. Боковые стены
4. Вращательная вытяжная головка
5. Инспекционный люк на крыше
6. Нижний ревизионный люк
7. Перфорированный пол

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

1. Система проветривания зерна
2. Наружная лестница с защитными дугами
3. Промежуточная площадка
4. Проветривающие вентиляторы
5. Подпольная система транспортировки зерна
6. Радиальный зачистной шнек
7. Галерея над силосом
8. Система загрузки зерна
9. Датчики уровня наполнения
10. Система измерения температуры
11. Компьютерное управление силосами с визуализацией

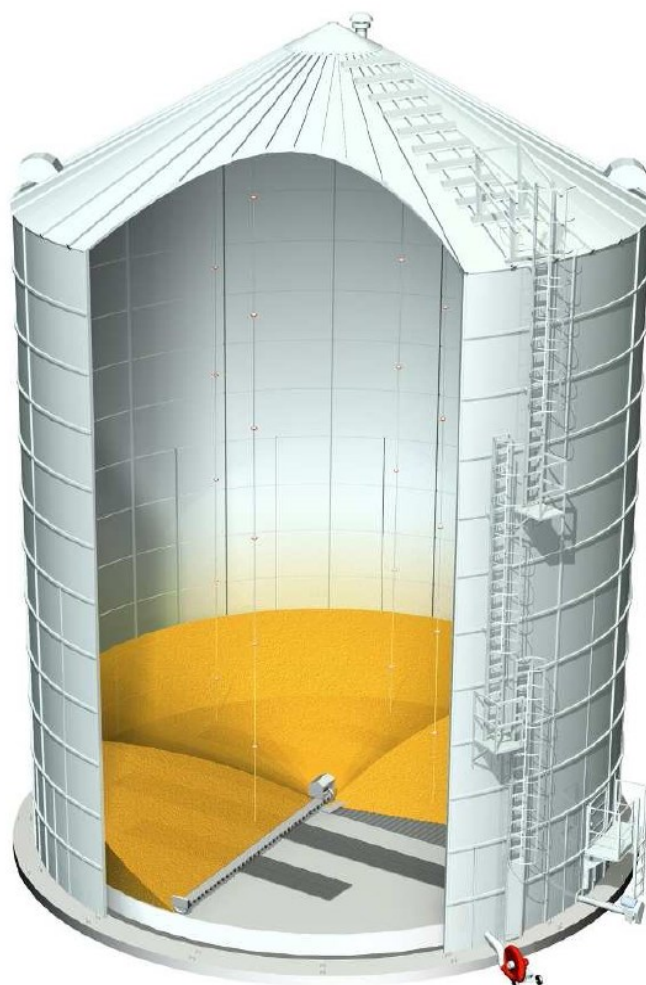

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Полный объем ¹⁾	Полезный объем ²⁾	Примерная грузоподъемность ³⁾	Полная высота	Высота цилиндрической части		Полный объем ¹⁾	Полезный объем ²⁾	Примерная грузоподъемность ²⁾	Полная высота	Высота цилиндрической части
	м ³	м ³		м	м		м ³	м ³		м	м
Силосы SPA 6 (диаметр 6,01м)						Силосы SPA 16,6 (диаметр 16,67м)					
SPA 6/13	460	429	335	17,38	15,65	SPA 16,6/19	5 337	5 195	4 052	27,66	22,85
SPA 6/12	426	395	308	16,18	14,45	SPA 16,6/18	5 075	4 933	3 848	26,46	21,65
SPA 6/11	392	361	282	14,98	13,25	SPA 16,6/17	4 813	4 672	3 644	25,26	20,45
SPA 6/10	358	327	255	13,78	12,05	SPA 16,6/16	4 551	4 410	3 439	24,06	19,25
SPA 6/9	324	293	229	12,58	10,85	SPA 16,6/15	4 290	4 148	3 235	22,86	18,05
SPA 6/8	290	259	202	11,38	9,65	SPA 16,6/14	4 028	3 886	3 031	21,66	16,85
SPA 6/7	256	225	175	10,18	8,45	SPA 16,6/13	3 766	3 624	2 827	20,46	15,65
SPA 6/6	222	191	149	8,98	7,25	SPA 16,6/12	3 504	3 362	2 622	19,26	14,45
SPA 6/5	188	157	122	7,78	6,05	SPA 16,6/11	3 242	3 100	2 418	18,06	13,25
SPA 6/4	154	123	96	6,58	4,85	SPA 16,6/10	2 980	2 838	2 214	16,86	12,05
Силосы SPA 7,5 (диаметр 7,51м)						Силосы SPA 18 (диаметр 18,03м)					
SPA 7,5/14	778	730	569	19,02	16,85	SPA 18/19	6 277	6 111	4 767	28,05	22,85
SPA 7,5/13	725	677	528	17,82	15,65	SPA 18/18	5 971	5 805	4 528	26,85	21,65
SPA 7,5/12	672	623	486	16,62	14,45	SPA 18/17	5 664	5 498	4 289	25,65	20,45
SPA 7,5/11	619	570	445	15,42	13,25	SPA 18/16	5 358	5 192	4 050	24,45	19,25
SPA 7,5/10	566	517	403	14,22	12,05	SPA 18/15	5 051	4 885	3 811	23,25	18,05
SPA 7,5/9	513	464	362	13,02	10,85	SPA 18/14	4 745	4 579	3 572	22,05	16,85
SPA 7,5/8	459	411	320	11,82	9,65	SPA 18/13	4 439	4 273	3 333	20,85	15,65
SPA 7,5/7	406	358	279	10,62	8,45	SPA 18/12	4 132	3 966	3 094	19,65	14,45
SPA 7,5/6	353	304	237	9,42	7,25	SPA 18/11	3 826	3 660	2 855	18,45	13,25
SPA 7,5/5	300	251	196	8,22	6,05	SPA 18/10	3 520	3 354	2 616	17,25	12,05
SPA 7,5/4	247	198	155	7,02	4,85	Силосы SPA 19,7 (диаметр 19,7м)					
Силосы SPA 9 (диаметр 9,01м)						SPA 19,7/20	7 908	7 710	5 006	29,74	24,05
SPA 9/15	1 206	1 136	886	20,65	18,05	SPA 19,7/19	7 543	7 344	5 729	28,54	22,85
SPA 9/14	1 130	1 059	826	19,45	16,85	SPA 19,7/18	7 177	6 979	5 443	27,34	21,65
SPA 9/13	1 053	983	767	18,25	15,65	SPA 19,7/17	6 811	6 613	5 158	26,14	20,45
SPA 9/12	977	906	707	17,05	14,45	SPA 19,7/16	6 445	6 247	4 873	24,94	19,25
SPA 9/11	900	830	647	15,85	13,25	SPA 19,7/15	6 080	5 881	4 587	23,74	18,05
SPA 9/10	824	753	588	14,65	12,05	SPA 19,7/14	5 714	5 516	4 302	22,54	16,85
SPA 9/9	747	677	528	13,45	10,85	SPA 19,7/13	5 348	5 150	4 017	21,34	15,65
SPA 9/8	671	600	468	12,25	9,65	SPA 19,7/12	4 982	4 784	3 732	20,14	14,45
SPA 9/7	594	524	409	11,05	8,45	SPA 19,7/11	4 616	4 418	3 446	18,94	13,25
SPA 9/6	518	447	349	9,85	7,25	SPA 19,7/10	4 251	4 053	3 161	17,74	12,05
SPA 9/5	441	371	289	8,65	6,05	Силосы SPA 22,5 (диаметр 22,54м)					
Силосы SPA 10,5 (диаметр 10,52м)						SPA 22,5/20			6 014	30,56	24,05
SPA10,5/16	1 761	1 666	1 299	22,29	19,25	SPA 22,5/19	9 983	9 724	7 585	29,36	22,85
SPA10,5/15	1 657	1 561	1 218	21,09	18,05	SPA 22,5/18	9 504	9 245	7 211	28,16	21,65
SPA10,5/14	1 553	1 457	1 136	19,89	16,85	SPA 22,5/17	9 025	8 766	6 838	26,96	20,45
SPA10,5/13	1 448	1 353	1 055	18,69	15,65	SPA 22,5/16	8 547	8 287	6 464	25,76	19,25
SPA10,5/12	1 344	1 248	974	17,49	14,45	SPA 22,5/15	8 068	7 808	6 091	24,56	18,05
SPA10,5/11	1 240	1 144	892	16,29	13,25	SPA 22,5/14	7 589	7 330	5 717	23,36	16,85
SPA10,5/10	1 135	1 040	811	15,09	12,05	SPA 22,5/13	7 110	6 851	5 344	22,16	15,65
SPA10,5/9	1 031	935	730	13,89	10,85	SPA 22,5/12	6 631	6 372	4 970	20,96	14,45
SPA10,5/8	927	831	648	12,69	9,65	SPA 22,5/11	6 152	5 893	4 597	19,76	13,25
SPA10,5/7	822	727	567	11,49	8,45	SPA 22,5/10	5 674	5 414	4 223	18,56	12,05
Силосы SPA 12 (диаметр 12,02м)						Силосы SPA 24,2 (диаметр 24,24м)					
SPA 12/17	2 452	2 327	1 815	23,92	20,45	SPA 24,2/19	11 621	11 321	8 831	29,85	22,85
SPA 12/16	2 316	2 191	1 709	22,72	19,25	SPA 24,2/18	11 067	10 768	8 399	28,65	21,65
SPA 12/15	2 179	2 055	1 603	21,52	18,05	SPA 24,2/17	10 514	10 214	7 967	27,45	20,45
SPA 12/14	2 043	1 918	1 496	20,32	16,85	SPA 24,2/16	9 960	9 660	7 535	26,25	19,25
SPA 12/13	1 907	1 782	1 390	19,12	15,65	SPA 24,2/15	9 406	9 106	7 103	25,05	18,05
SPA 12/12	1 771	1 646	1 284	17,92	14,45	SPA 24,2/14	8 852	8 552	6 671	23,85	16,85
SPA 12/11	1 635	1 510	1 178	16,72	13,25	SPA 24,2/13	8 299	7 999	6 239	22,65	15,65
SPA 12/10	1 499	1 374	1 072	15,52	12,05	SPA 24,2/12	7 745	7 445	5 807	21,45	14,45
SPA 12/9	1 362	1 238	965	14,32	10,85	SPA 24,2/11	7 191	6 891	5 375	20,25	13,25
SPA 12/8	1 226	1 101	859	13,12	9,65	Силосы SPA 27,3 (диаметр 27,3м)					
Силосы SPA 15 (диаметр 15,02м)						SPA 27,3/19	14 878	14 499	11 309	30,72	22,85
SPA 15/18	4 092	3 897	3 040	25,99	21,65	SPA 27,3/18	14 178	13 798	10 762	29,52	21,65
SPA 15/17	3 880	3 685	2 874	24,79	20,45	SPA 27,3/17	13 477	13 097	10 216	28,32	20,45
SPA 15/16	3 667	3 472	2 708	23,59	19,25	SPA 27,3/16	12 776	12 396	9 669	27,12	19,25
SPA 15/15	3 454	3 259	2 542	22,39	18,05	SPA 27,3/15	12 075	11 695	9 122	25,92	18,05
SPA 15/14	3 242	3 047	2 376	21,19	16,85	SPA 27,3/14	11 374	10 994	8 576	24,72	16,85
SPA 15/13	3 029	2 834	2 211	19,99	15,65	SPA 27,3/13	10 673	10 294	8 029	23,52	15,65
SPA 15/12	2 816	2 622	2 045	18,79	14,45	SPA 27,3/12	9 972	9 593	7 482	22,32	14,45
SPA 15/11	2 604	2 409	1 879	17,59	13,25	Силосы SPA 31,8 (диаметр 31,82м)					
SPA 15/10	2 391	2 196	1 713	16,39	12,05	SPA 31,8/19	20 606	20 089	15 669	32,04	22,85
SPA 15/9	2 179	1 984	1 547	15,19	10,85	SPA 31,8/18	19 652	19 135	14 925	30,84	21,65
SPA 15/8	1 966	1 771	1 381	13,99	9,65	SPA 31,8/17	18 697	18 180	14 181	29,64	20,45
						SPA 31,8/16	17 743	17 226	13 436	28,44	19,25
						SPA 31,8/15	16 789	16 272	12 692	27,24	18,05
						SPA 31,8/14	15 834	15 318	11 948	26,04	16,85
						SPA 31,8/13	14 880	14 363	11 203	24,84	15,65
						SPA 31,8/12	13 926	13 409	10 459	23,64	14,45

¹⁾ Объем всей конструкции без пола

²⁾ Объем конструкции с учетом системы проветривания 15% и углом насыпа пшеницы

³⁾ Грузоподъемность указана для сухой пшеницы плотностью 780 кг/м³ с учетом высоты положения пола.