


# Веялка WWA

## НАЗНАЧЕНИЕ

Веялка WWA предназначена для отделения лёгких загрязнений типа пыли и т.п. из зерна (рапса, кукурузы и других зерновых культур).

Конструкция корпуса веялки и циклона изготовлена из оцинкованного металлического листа, благодаря чему достигается высокое качество и лёгкость конструкции. Небольшие габариты веялки WWA облегчают её монтаж в линиях транспортировки зерна. Компактная конструкция и простая схема соединения элементов способствуют быстрой сборке изделия.

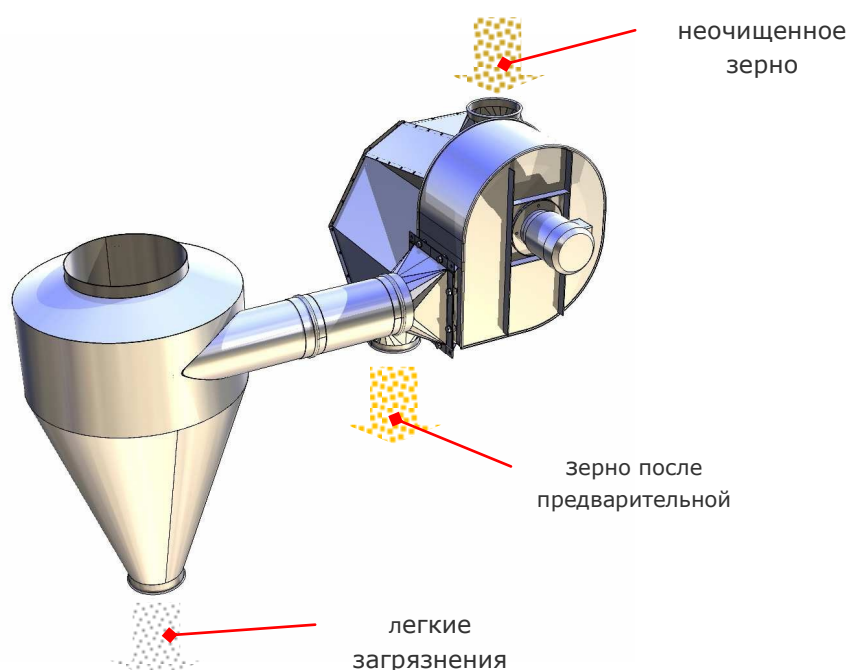

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели	Ед. изм.	WWA 30	WWA 60
Производительность для пшеницы <sup>1)</sup>	т/ч	30	60
Требуемая электрическая мощность	кВт	0,75	3,0
<b>Конфигурация:</b>			
Корпус веялки —правый		*	*
Вентилятор		*	*
Регулятор		*	*
Циклон —правый		*	*
Крышка циклона		*	*
Соединение хомутовое Ø 200		*	*
Соединение хомутовое Ø 280			*

<sup>1)</sup> Производительность для пшеницы 15%